



**Beissier**

BEISSIER S.A.U.

Txirrita Maleo, 14  
E-20100 Errenteria (Gipuzkoa)  
T. (34) 943 344 070

[www.beissier.com](http://www.beissier.com)  
[beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)

**Beissier**

## RENOVATION SPECIALITIES

Rev. 01-2020

### 90 ANNI DI ESPERIENZA SUL MERCATO

Beissier, con oltre 90 anni di esperienza, è l'Azienda simbolo in Europa per la costante innovazione e proposta di soluzioni pionieristiche, per la preparazione e manutenzione di qualsiasi tipo di superficie. Questo grande successo è dovuto alla giornaliera collaborazione tra i laboratori del Gruppo, posti in Spagna, Francia e Germania, oltre alla costante ricerca supportata da importanti università e centri di sviluppo tecnologico.

I problemi affrontati giornalmente dai professionisti (pittori edili o decoratori), sono svariati e spesso non semplici da risolvere. Uno dei più comuni è la mancanza di un supporto sano ed adeguatamente preparato per la verniciatura..


Per questo Beissier produce da anni, per il mercato domestico Spagnolo e Francese, non solo stucchi e rasanti, ma anche una selezione di prodotti speciali per la preparazione dei fondi, per i quali è già il riferimento assoluto in termini di qualità e vendite.



## LEADER NEL RISANAMENTO DELLE SUPERFICI

Beissier, da sempre attenta alle richieste dei propri Clienti sia in ambito nazionale che esportazione, ha investito enormemente in ricerca e sviluppo, nuovi impianti produttivi all'avanguardia e nel perfezionamento dei propri processi produttivi, con l'intento di proporre ai propri Clienti la gamma di prodotti per risanamento e mantenimento delle superfici più completa e performante del mercato. Con La gamma Renovation Specialities, Beissier si pone come il riferimento qualitativo assoluto per questi prodotti.

I grandi successi di vendite ottenuti nei mercati interni (Spagna, Francia e Germania) sono la migliore garanzia e la prova tangibile delle eccezionali performances garantite da Beissier con i propri prodotti.

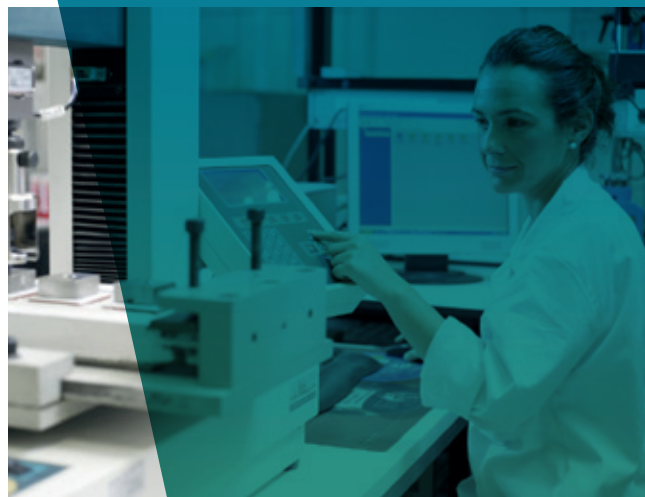

# CHAMELEON

FONDO E FINITURA UNIVERSALE MULTISUPERFICIE



**CHAMELEON 2L**

70600-003  
2 PZ  
BIANCO



**CHAMELEON 750ML**

70600-001  
6 PZ  
BIANCO



**CHAMELEON 600ML**

70600-002  
6 PZ  
BASE TRASPARENTE


**m<sup>2</sup>/L** Rullo/pennello: 10-16 m<sup>2</sup>/l | Spray: 6-8 m<sup>2</sup>/l | **Pitture all'acqua:** 4-6h Solvente: 24 h Poliuretano/epossidico 48h | **SECCO AL TATTO** 30 min | **SEMI OPACO** | **INTERNO ESTERNO**

### UTILIZZI:

- Fondo e finitura universale.
- Copri macchia per: grasso, fuliggine, inchiostro, macchie di umidità, nicotina, caffè, ecc.

### CARATTERISTICHE:

- Applicabile direttamente su molteplici supporti: metallo, plastica, ceramica, legno, ecc.
- Inibitore di ruggine su superfici metalliche.
- Essiccazione rapida, non ingiallisce.
- Resistente al calore: 100°C.
- Regolarizza l'assorbimento dei supporti.
- Può essere sovra-verniciato con qualsiasi tipo di pittura tradizionale.
- Base acqua, senza solventi.
- Traspirante.
- Finitura bianca semiopaca.

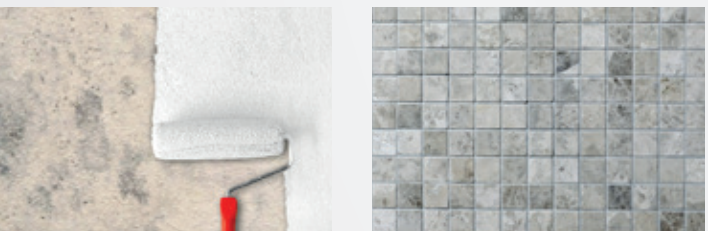

# SPRAY CHAMELEON


PRIMER UNIVERSALE MULTISUPERFICIE



**CHAMELEON SPRAY 400ML**

70600-005  
6 PZ  
BIANCO

### EROGATORE SPECIALE:

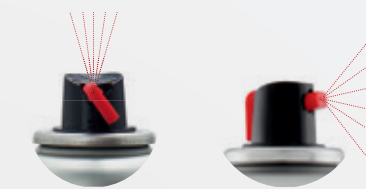

### RISPARMIO DI VERNICE

Lo speciale erogatore consente di calibrare la larghezza e la direzione del ventaglio d'applicazione, garantendo risparmio di vernice e maggiore precisione.

### RISPARMIO DI TEMPO

È possibile regolare l'ampiezza per coprire rapidamente aree più grandi, Inoltre è possibile orientare l'ugello in orizzontale o verticale, in modo da utilizzare la bomboletta sempre nel verso corretto.

### ERGONOMIA OTTIMIZZATA

L'utente non ha bisogno di ruotare il polso in posizioni scomode.


**m<sup>2</sup>/L** 1 m<sup>2</sup> / 400ml | **Pitture all'acqua / Smalti sintetici 2h** Poliuretano / Epossidico 36 h | **SECCO AL TATTO** 30 min | **OPACO** | **INTERNO ESTERNO**

### UTILIZZI:

- Fondo di collegamento e primer per: ferro, zinco, ferro galvanizzato, alluminio, piombo, ottone, rame...), plastiche, pvc rigido, poliestere, melamina, legno, ceramica, vetro, ecc.
- Interni ed esterni.

### CARATTERISTICHE:

- Può essere rivestito con qualsiasi vernice a base d'acqua o solvente.
- Inibitore di corrosione su superfici metalliche.
- Ottimo potere auto-livellante e di adesione.
- Essiccazione rapida.
- Resistente al calore fino 100°C.
- Nessuno strumento necessario grazie all'ugello regolabile.
- Finitura opaca.

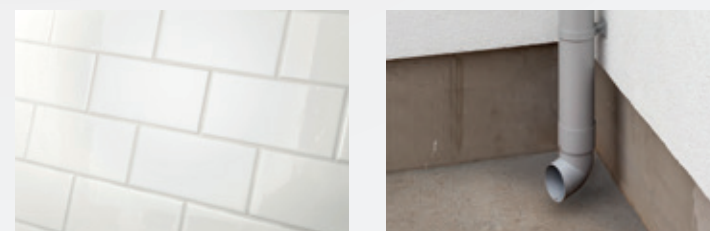

# FIXACRYL

PRIMER CONSOLIDANTE SPRAY A BASE ACQUA



**FIXACRYL 400ML**

70237-008  
6 PZ  
BASE TRASPARENTE

**m<sup>2</sup>/L** 12 m<sup>2</sup> / 400ml | **24h** | **SECCO AL TATTO** 20-30 min | **INTERNO ESTERNO**

### UTILIZZI:

- Applicabile per consolidare e fissare: cemento, calcestruzzo, malta, malte di calce, vecchi supporti verniciati.
- Migliora l'aderenza di vernici e di altri rivestimenti.

### CARATTERISTICHE:

- A base acqua.
- Facile da applicare.
- Sigilla e stabilizza i fondi porosi.
- Migliora la copertura delle pitture.

